
Publicá una aplicación con criterio

Dominio, hosting, despliegue, ambientes, logs y recuperación en un recorrido práctico.

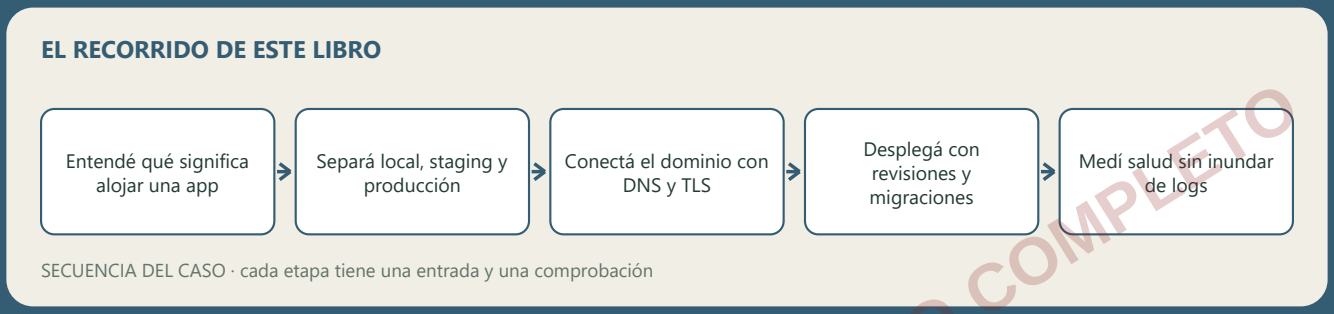

Del mapa mental a la prueba reproducible. Casos ficticios, límites visibles y recursos editables.

MUESTRA · NO ES EL PRODUCTO COMPLETO

EDICIÓN VISUAL 02 · NOVIEMBRE 2026

Cómo aprovechar la guía

Publicación controlada con staging, dominio, variables y procedimiento de recuperación.

Nivel inicial

Lee el flujo de cada mapa, reproduce el ejemplo y anota términos que todavía no conoces. Empieza con datos ficticios y alcanza el criterio de aceptación antes de conectar una cuenta real.

Nivel intermedio

Adapta el caso a un proceso propio, registra cambios y ejecuta casos positivos y negativos. Mantén cada proveedor y ambiente separado.

Nivel avanzado

Revisa concurrencia, permisos, recuperación, trazabilidad y límites del proveedor. Prueba qué pasa ante timeout, duplicado, revocación y cambio de contrato.

DE LA PRÁCTICA A LA OPERACIÓN




SECUENCIA DEL CASO · cada etapa tiene una entrada y una comprobación

MUESTRA · NO ES EL PRODUCTO COMPLETO

01 · Entendé qué significa alojar una app

Hosting es el conjunto de procesos que permite servir código y datos a usuarios: runtime, red, base, archivos, certificados, logs y mantenimiento. Una página estática, una API persistente y un servicio con tareas de fondo tienen necesidades distintas. Antes de elegir proveedor, dibuja dependencias y carga estimada. Un hosting administrado reduce operación del servidor, pero no elimina configuración, seguridad, costes, límites ni responsabilidades sobre datos.

ENTENDÉ QUÉ SIGNIFICA ALOJAR UNA APP

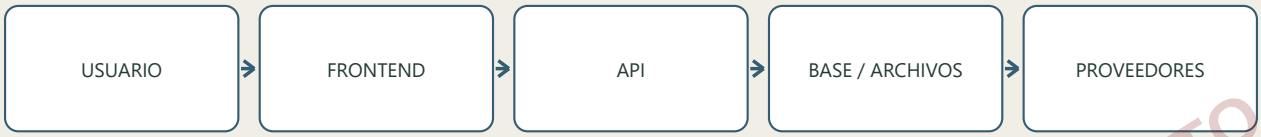

SECUENCIA DEL CASO · cada etapa tiene una entrada y una comprobación

IDEA QUE TENÉS QUE RETENER

Elegí según estado, procesos y datos; no por el nombre más popular.

Qué confirma el avance

El mapa indica qué servicio reiniciar o restaurar si falla cada componente.

MUESTRA · NO ES EL PRODUCTO COMPLETO

Taller · Entendé qué significa alojar una app

Pasos y resultado esperado

Paso	Acción	Evidencia esperada
1	Clasifica frontend, API, base, archivos y tareas programadas.	Registrar qué cambió y conservar la entrada de prueba
2	Marca dónde se guardan estados persistentes.	Registrar qué cambió y conservar la entrada de prueba
3	Calcula un escenario inicial de uso.	Registrar qué cambió y conservar la entrada de prueba
4	Lista requisito de disponibilidad y recuperación.	El mapa indica qué servicio reiniciar o restaurar si falla cada componente.

Revisión antes de seguir

Confirma límites y ubicación de datos del proveedor antes de prometer capacidad.

Escribí la salida concreta de este taller en el cuaderno. No marques listo por haber seguido los pasos: conserva evidencia reproducible.

MUESTRA · NO ES EL PRODUCTO COMPLETO

Caso guiado · Entendé qué significa alojar una app

Entrada de referencia

```
Landing estática + API de pedidos + Postgres + almacenamiento privado de PDFs + correo. No es una sola carpeta web; requiere controlar acceso, copia y entrega.
```

Pregunta de transferencia

Usa este mismo caso para investigar el límite: Confirma límites y ubicación de datos del proveedor antes de prometer capacidad. Repite con un dato o permiso que cambie y anota qué debe permanecer intacto. No cambies dos condiciones a la vez.

SOLUCIÓN Y CRITERIO


Elegí según estado, procesos y datos; no por el nombre más popular. El mapa indica qué servicio reiniciar o restaurar si falla cada componente.

MUESTRA · NO ES EL PRODUCTO COMPLETO

Ejercicio en tres pasadas

Pasada	Qué haces	Qué anotas
Base	Reproduce la entrada de referencia tal como está.	¿La evidencia cumple el criterio del capítulo?
Límite	Cambia una sola condición ligada a la pregunta de transferencia.	¿Qué dato, permiso o estado provoca el cambio?
Cierre	Aplica la regla y decide continuar, detener o pedir revisión.	¿Qué resultado guardas y quién toma la siguiente acción?

REGISTRO REPRODUCIBLE

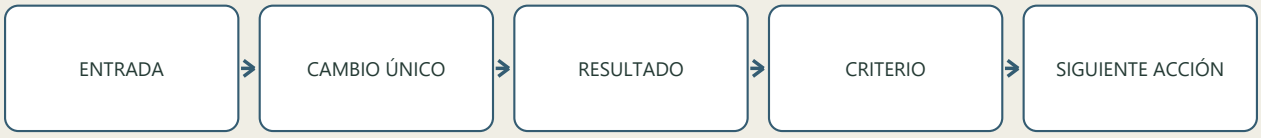

SECUENCIA DEL CASO · cada etapa tiene una entrada y una comprobación

Pruebas de límite · Entendé qué significa alojar una app

Antes de conectar una cuenta real, comprueba estos cuatro comportamientos con fixtures o ejemplos controlados.

Caso	Entrada alternativa	Resultado esperado
Entrada normal	Fixture completo y autorizado	El mapa indica qué servicio reiniciar o restaurar si falla cada componente.
Dato faltante	Retirar una condición necesaria	Marcar pendiente; no declarar éxito.
Permiso/ambiente	Usar credencial o destino incorrecto	Denegar antes del efecto y dejar evidencia.
Resultado incierto	Simular timeout o repetir la petición	Consultar estado, conciliar y evitar efecto duplicado.

CÓMO DECIDIR EL SIGUIENTE PASO



SECUENCIA DEL CASO · cada etapa tiene una entrada y una comprobación

MUESTRA · NO ES EL PRODUCTO COMPLETO

Qué registra la persona que prueba

Conserva identificador de prueba, ambiente, entrada anonimizada, resultado y responsable. Si el resultado no es claro, marca revisión pendiente en vez de resolverla con una suposición.

PUERTA DE SALIDA

El mapa indica qué servicio reiniciar o restaurar si falla cada componente.