
Supabase: local, cloud y producción

Construí con migrations reproducibles, Auth, Storage, RLS y una publicación que puedas verificar.

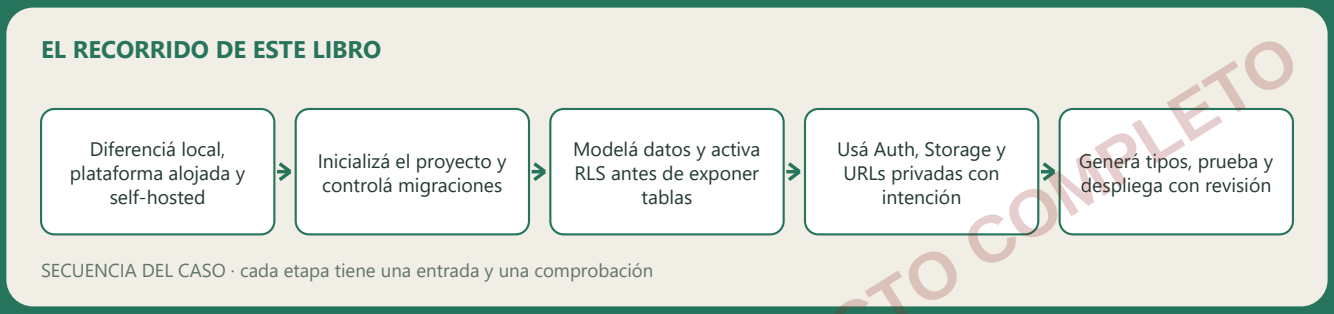

Del mapa mental a la prueba reproducible. Casos ficticios, límites visibles y recursos editables.

MUESTRA · NO ES EL PRODUCTO COMPLETO

Cómo aprovechar la guía

Un esquema probado localmente, reglas de acceso explícitas y despliegue revisado a un proyecto cloud.

Nivel inicial

Lee el flujo de cada mapa, reproduce el ejemplo y anota términos que todavía no conoces. Empieza con datos ficticios y alcanza el criterio de aceptación antes de conectar una cuenta real.

Nivel intermedio

Adapta el caso a un proceso propio, registra cambios y ejecuta casos positivos y negativos. Mantén cada proveedor y ambiente separado.

Nivel avanzado

Revisa concurrencia, permisos, recuperación, trazabilidad y límites del proveedor. Prueba qué pasa ante timeout, duplicado, revocación y cambio de contrato.

DE LA PRÁCTICA A LA OPERACIÓN




SECUENCIA DEL CASO · cada etapa tiene una entrada y una comprobación

MUESTRA · NO ES EL PRODUCTO COMPLETO

01 · Diferenciá local, plataforma alojada y self-hosted

Supabase local de CLI reproduce servicios para desarrollo; sirve para seeds, pruebas y migraciones y no es una instalación endurecida para recibir tráfico público. Supabase Platform gestiona el proyecto remoto y varios servicios como producto alojado, con opciones según plan. Self-hosted instala componentes en infraestructura propia: el equipo opera actualizaciones, disponibilidad, backups, seguridad y monitorización; algunas funciones administradas no están disponibles. Elige después de estimar responsabilidades y tolerancia operativa, no solo precio inicial.

DIFERENCIÁ LOCAL, PLATAFORMA ALOJADA Y SELF-HOSTED



SECUENCIA DEL CASO · cada etapa tiene una entrada y una comprobación

IDEA QUE TENÉS QUE RETENER

Local CLI facilita desarrollo; no lo confundas con producción self-hosted.

Qué confirma el avance

Para cada entorno hay responsable, ubicación, datos y camino de recuperación definidos.

MUESTRA · NO ES EL PRODUCTO COMPLETO

Taller · Diferenciá local, plataforma alojada y self-hosted

Pasos y resultado esperado

Paso	Acción	Evidencia esperada
1	Define si el objetivo es aprender, publicar rápido o controlar infraestructura.	Registrar qué cambió y conservar la entrada de prueba
2	Enumera quién actualiza y recupera base, Auth y Storage.	Registrar qué cambió y conservar la entrada de prueba
3	Comprueba funciones y límites en la documentación vigente.	Registrar qué cambió y conservar la entrada de prueba
4	No expongas el stack local a Internet.	Para cada entorno hay responsable, ubicación, datos y camino de recuperación definidos.

Revisión antes de seguir

Características, costos, soporte y requisitos regulatorios cambian por plan y región; verificar antes de elegir.

Escribí la salida concreta de este taller en el cuaderno. No marques listo por haber seguido los pasos: conserva evidencia reproducible.

MUESTRA · NO ES EL PRODUCTO COMPLETO

Caso guiado · Diferenciá local, plataforma alojada y self-hosted

Entrada de referencia

```
Desarrollo en `supabase start`; staging y producción en proyectos cloud distintos. Self-hosted req
uiere Compose/infraestructura, TLS, backup probado y monitoreo gestionado por el equipo.
```

Pregunta de transferencia

Usa este mismo caso para investigar el límite: Características, costos, soporte y requisitos regulatorios cambian por plan y región; verificar antes de elegir. Repite con un dato o permiso que cambie y anota qué debe permanecer intacto. No cambies dos condiciones a la vez.

SOLUCIÓN Y CRITERIO

Local CLI facilita desarrollo; no lo confundas con producción self-hosted. Para cada entorno hay responsable, ubicación, datos y camino de recuperación definidos.

MUESTRA · NO ES EL PRODUCTO COMPLETO

Ejercicio en tres pasadas

Pasada	Qué haces	Qué anotas
Base	Reproduce la entrada de referencia tal como está.	¿La evidencia cumple el criterio del capítulo?
Límite	Cambia una sola condición ligada a la pregunta de transferencia.	¿Qué dato, permiso o estado provoca el cambio?
Cierre	Aplica la regla y decide continuar, detener o pedir revisión.	¿Qué resultado guardas y quién toma la siguiente acción?

REGISTRO REPRODUCIBLE



SECUENCIA DEL CASO · cada etapa tiene una entrada y una comprobación

Pruebas de límite · Diferenciá local, plataforma alojada y self-hosted

Antes de conectar una cuenta real, comprueba estos cuatro comportamientos con fixtures o ejemplos controlados.

Caso	Identidad / destino	Resultado esperado
Fila propia	Usuario A consulta registro A	Lectura permitida por policy.
Fila ajena	Usuario A consulta registro B	Denegar; no filtrar fila.
Service role	Cliente web usa key privilegiada	Rechazar arquitectura y mover llamada al servidor.
Destino incorrecto	Migration apunta a producción no prevista	Detener antes del push; revisar project ref.

CÓMO DECIDIR EL SIGUIENTE PASO



SECUENCIA DEL CASO · cada etapa tiene una entrada y una comprobación

MUESTRA · NO ES EL PRODUCTO COMPLETO

Qué registra la persona que prueba

Conserva identificador de prueba, ambiente, entrada anonimizada, resultado y responsable. Si el resultado no es claro, marca revisión pendiente en vez de resolverla con una suposición.

PUERTA DE SALIDA

Para cada entorno hay responsable, ubicación, datos y camino de recuperación definidos.